

- Korrózióálló acél használati melegvíztároló tartály 1.4571/1.4404-es anyagból.
- Minden Rp jelű csatlakozás belső menetes az EN 10226 szerint.
- 100 mm vastag VLIES szigetelés, könnyen szerelhető és visszabontható, újraszerezhető kivitelű, tisztítható polisztirol burkolattal, speciálisan a tartályok paramétereire készítve.
- 150 literesnél a hőszabályozó- és hőmérőcsonkok 180°-kal el vannak forgatva.
- A technikai változtatások jogát fenntartjuk, a táblázatban nem szereplő méretekre kérjen külön tájékoztatást!

Mérettáblázat 150 litertől 750 literig


Mennyiségek mm-ben

| Úrtartalom (Liter) | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 500/ D650 | 600 | 650 | 750 |
|---------------------|------|------|------|------|------|--------------|------|------|------|
| H1 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 |
| H2 | 310 | 305 | 305 | 350 | 350 | 365 | 385 | 400 | 400 |
| H3 | 380 | 455 | 455 | 505 | 505 | 520 | 540 | 550 | 550 |
| H4 | 590 | 600 | 850 | 870 | 1120 | 885 | 1155 | 915 | 1165 |
| H5 | 570 | 700 | 950 | 970 | 1220 | 985 | 1255 | 1015 | 1265 |
| H6 | 730 | 900 | 1150 | 1170 | 1420 | 1185 | 1455 | 1215 | 1465 |
| H7 | 680 | 1000 | 1250 | 1270 | 1520 | 1285 | 1555 | 1315 | 1565 |
| H8 | 780 | 1150 | 1400 | 1420 | 1670 | 1435 | 1705 | 1465 | 1715 |
| H9 | 992 | 1362 | 1612 | 1657 | 1907 | 1674 | 1943 | 1739 | 1989 |
| H | 1075 | 1445 | 1695 | 1740 | 1990 | 1757 | 2026 | 1823 | 2073 |
| D1 tartályátmérő | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 650 | 650 | 750 | 750 |
| D2 szigetelt átmérő | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | 850 | 850 | 950 | 950 |
| Tömeg (kg) | 30 | 37 | 51 | 60 | 68 | 74 | 76 | 92 | 108 |

Csatlakozások

| Úrtartalom (Liter) | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 500/ D650 | 600 | 650 | 750 |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------|---------|---------|---------|
| H3 | 120/180 | 120/180 | 120/180 | 120/180 | 120/180 | 120/180 | 120/180 | 120/180 | 120/180 |
| H1, H8 | Rp 1 ¼" | Rp 1 ¼" | Rp 1 ¼" | Rp 1 ½" | Rp 1 ½" | Rp 1 ½" | Rp 1 ½" | Rp 2" | Rp 2" |
| H7 | Rp 1 ¼" | Rp 1 ¼" | Rp 1 ¼" | Rp 1 ½" | Rp 1 ½" | Rp 1 ½" | Rp 1 ½" | Rp 2" | Rp 2" |
| H4 | Rp ¾" | Rp ¾" | Rp ¾" | Rp ¾" | Rp ¾" | Rp ¾" | Rp ¾" | Rp ¾" | Rp ¾" |
| H2 | Rp ½" | Rp ½" | Rp ½" | Rp ½" | Rp ½" | Rp ½" | Rp ½" | Rp ½" | Rp ½" |
| H5, H6 | Rp ½" | Rp ½" | Rp ½" | Rp ½" | Rp ½" | Rp ½" | Rp ½" | Rp ½" | Rp ½" |
| H9 | Rp 1" | Rp 1" | Rp 1" | Rp 1" | Rp 1" | Rp 1" | Rp 1" | Rp 1" | Rp 1" |

Mérettáblázat a 750 liter feletti tartályokra a következő oldalon található.

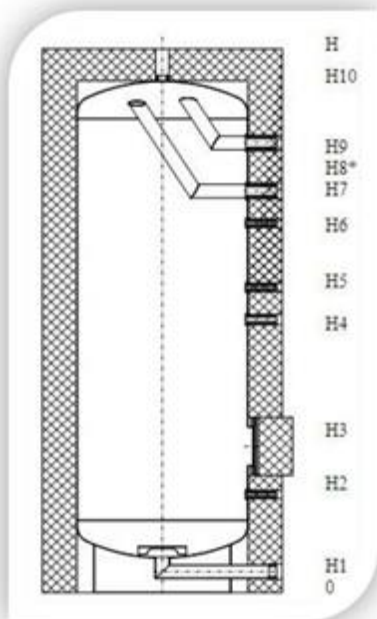

- Korrózióálló acél használati melegvíztároló tartály 1.4571/1.4404-es anyagból.
- Minden Rp jelű csatlakozás belső menetes az EN 10226 szerint.
- 100 mm vastag VLIES szigetelés, könnyen szerelhető és visszabontható, újraszerezhető kivitelű, tisztítható polisztirol burkolattal, speciálisan a tartályok paramétereire készítve.
- A 2000 literes és az annál nagyobb tartályoknál a hideg-, melegvíz csatlakozások, illetve a töltőcsatlakozás Alu-lazakarima. (DN65; PN10).
- A technikai változtatások jogát fenntartjuk, a táblázatban nem szereplő méretekre kérjen külön tájékoztatást!

Méret táblázat 1000 liter-től 5000 liter-ig

Mennyiségek mm-ben

| Úrtartalom (Liter) | 1000 | 1000/ D850 | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 |
|---------------------|------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|
| H1 | 80 | 80 | 70 | 70 | 100 | 100 | 110 | 115 | 115 |
| H2 | 430 | 430 | 445 | 445 | 510 | 540 | 550 | 600 | 600 |
| H3 | 580 | 580 | 545 | 545 | 710 | 840 | 900 | 950 | 950 |
| H4 | 950 | 1200 | 965 | 1215 | 1360 | 1140 | 1600 | 1500 | 2000 |
| H5 | 1050 | 1300 | 1065 | 1315 | 1460 | 1240 | 1700 | 1700 | 2200 |
| H6 | 1250 | 1500 | 1265 | 1515 | 1660 | 1440 | 1900 | 2100 | 2600 |
| H7 | 1350 | 1600 | 1365 | 1615 | 1810 | 1585 | 2050 | 2300 | 2800 |
| * H8 | - | - | 1395 | 1645 | 1760 | - | - | - | - |
| H9 | 1500 | 1750 | 1515 | 1765 | 2060 | 1840 | 2300 | 2600 | 3100 |
| H10 | 1790 | 2037 | 1831 | 2081 | 2425 | 2231 | 2741 | 3080 | 3580 |
| H | 1874 | 2121 | 1914 | 2164 | 2505 | 2316 | 2826 | 3165 | 3665 |
| D1 tartályátmérő | 900 | 850 | 1000 | 1000 | 1100 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 |
| D2 szigetelt átmérő | 1100 | 1050 | 1200 | 1200 | 1300 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 |
| Tömeg (kg) | 122 | 130 | 162 | 205 | 300 | 335 | 430 | 570 | 605 |

Csatlakozások

| Úrtartalom (Liter) | 1000 | 1000/ D850 | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 |
|--------------------|---------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| H3, H8 | 120/180 | 120/180 | 120/180 | 120/180 | 120/180 | 400/480 | 400/480 | 400/480 | 400/480 |
| H1, H9 | Rp 2" | Rp 2" | Rp 2" | Rp 2" | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 |
| H7 | Rp 2" | Rp 2" | Rp 2" | Rp 2" | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 |
| H4 | Rp 3/4" | Rp 3/4" | Rp 3/4" | Rp 3/4" | Rp 3/4" | Rp 3/4" | Rp 3/4" | Rp 3/4" | Rp 3/4" |
| H2 | Rp 1/2" | Rp 1/2" | Rp 1/2" | Rp 1/2" | Rp 1/2" | Rp 1/2" | Rp 1/2" | Rp 1/2" | Rp 1/2" |
| H5, H6 | Rp 1/2" | Rp 1/2" | Rp 1/2" | Rp 1/2" | Rp 1/2" | Rp 1/2" | Rp 1/2" | Rp 1/2" | Rp 1/2" |
| H10 | Rp 1" | Rp 1" | Rp 1" | Rp 1" | Rp 1" | Rp 1" | Rp 1" | Rp 1" | Rp 1" |

* 1250-2000 literig a tartályon kettő 120/180 mm-es tisztítónyílás van.
2. oldal