

- Korrózióálló acél használati melegvíz előállító tartály 1.4571/1.4404-es anyagból.
- Minden Rp jelű csatlakozás belső menetes az EN 10226 szerint.
- Minden G jelű csatlakozás külső menetes a DIN ISO 228 szerint.
- 100 mm vastag VLIÉS szigetelés, könnyen szerelhető és visszabontható, újraszerezhető kivitelű, tisztítható polisztirol burkolattal, speciálisan a tartályok paramétereire készítve.
- A technikai változtatások jogát fenntartjuk, a táblázatban nem szereplő méretekre kérjen külön tájékoztatást!

### Mérettáblázat 200 litertől 1000 literig

#### Mennyiségek mm-ben


Úrtartalom (Liter)	200	300	400	500	600	750	1000	1000/ D850
H1	65	65	70	70	70	80	90	80
H2	305	305	330	330	330	380	405	395
H3	365	365	390	390	390	440	465	455
H4	605	795	890	890	890	940	1005	995
H5	685	870	975	975	975	1025	1140	1090
H6	765	945	1055	1110	1060	1115	1275	1185
H7	1065	1260	1325	1380	1380	1430	1675	1585
H8	1115	1345	1375	1430	1430	1480	1725	1500
H9	1145	1375	1420	1670	1670	1720	1995	1710
H10	1360	1610	1655	1905	1910	1990	2275	2020
H	1445	1695	1740	1990	1992	2073	2360	2106
D1 tartályátmérő	500	500	600	600	650	750	800	<b>850</b>
D2 szigetelt átmérő	700	700	800	800	850	950	1000	1050
Tömeg (kg)	51	88	86	92	108	146	170	163

#### Csatlakozások

Úrtartalom (Liter)	200	300	400	500	600	750	1000	1000/ D850
H3	120/180	120/180	120/180	120/180	120/180	120/180	120/180	120/180
H1, H9	Rp 1"	Rp 1"	Rp 1"	Rp 1"	Rp 1"	Rp 1 1/2"	Rp 1 1/2"	Rp 1 1/2"
H5	Rp 3/4"	Rp 3/4"	Rp 3/4"	Rp 3/4"	Rp 3/4"	Rp 3/4"	Rp 3/4"	Rp 3/4"
H8	Rp 1/2"	Rp 1/2"	Rp 1/2"	Rp 1/2"	Rp 1/2"	Rp 1/2"	Rp 1/2"	Rp 1/2"
H10	Rp 1"	Rp 1"	Rp 1"	Rp 1"	Rp 1"	Rp 1"	Rp 1"	Rp 1"
H2, H4, H6, H7	G 1"	G 1 1/4"	G 1 1/2"	G 1 1/2"	G 1 1/2"	G 1 1/2"	G 1 1/2"	G 1 1/2"
Szondatartó	3x300	3x300	3x300	3x300	3x300	3x300	3x300	3x300
1. Fűtőfelület (m <sup>2</sup> )	0,9	0,9	0,9	0,9	1,1	1,4	1,7	1,7
2. Fűtőfelület (m <sup>2</sup> )	0,9	1,5	1,8	1,8	1,8	2,4	2,8	2,8
Csőátmérő (mm)	18,0	26,9	33,7	33,7	33,7	33,7	33,7	33,7

Mérettáblázat az 1000 liter feletti tartályokra a következő oldalon található.

1. oldal

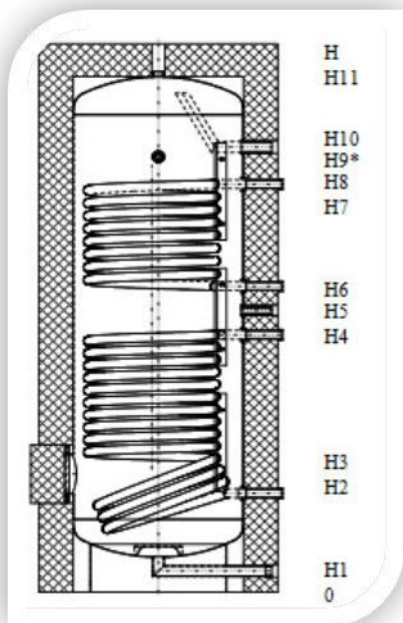

- Korrózióálló acél használati melegvíz előállító tartály 1.4571/1.4404-es anyagból
- Minden Rp jelű csatlakozás belső menetes az EN 10226 szerint.
- Minden G jelű csatlakozás külső menetes a DIN ISO 228 szerint.
- 100 mm vastag VLIES szigetelés, könnyen szerelhető és visszabontható, újraszerezhető kivitelű, tisztítható polisztirol burkolattal, speciálisan a tartályok paramétereire készítve.
- A 3000 literes és az annál, nagyobb tartályoknál a hideg-, melegvíz csatlakozások, illetve a töltőcsatlakozás Alu-lazakarima. (DN65; PN10).

Méret táblázat 1250 liter-től 5000 liter-ig

## Mennyiségek mm-ben

Úrtartalom (Liter)	1250	1500	2000	2500	3000	4000	5000
H1	90	90	90	90	110	115	115
H2	510	510	510	630	600	600	660
H3	550	550	550	710	750	810	810
H4	970	1180	1180	1230	1250	1360	1510
H5	1070	1280	1280	1350	1450	1510	1710
H6	1170	1380	1380	1620	1650	1660	1910
H7	1445	1700	1940	2240	2130	2410	2860
H8	1420	1560	1560	2200	2025	2260	2700
* H9	1510	1750	2000	2400	-	-	-
H10	1560	1810	2060	2560	2350	2660	3160
H11	1900	2150	2425	2920	2740	3080	3580
H	1980	2230	2505	3005	2826	3165	3665
D1 tartályátmérő	1000	1000	1100	1100	1300	1400	1400
D2 szigetelt átmérő	1200	1200	1300	1300	1500	1600	1600
Tömeg (kg)	227	250	312	365	535	655	695

## Csatlakozások

Úrtartalom (Liter)	1250	1500	2000	2500	3000	4000	5000
H3, H9*	120/180	120/180	120/180	120/180	400/480	400/480	400/480
H1, H10	Rp 2"	Rp 2"	Rp 2"	Rp 2"	DN65	DN65	DN65
H5	Rp 3/4"	Rp 3/4"	Rp 3/4"	Rp 3/4"	Rp 1"	Rp 1"	Rp 1"
H8	Rp 1/2"	Rp 1/2"	Rp 1/2"	Rp 1/2"	Rp 1/2"	Rp 1/2"	Rp 1/2"
H11	Rp 1"	Rp 1"	Rp 1"	Rp 1"	Rp 1"	Rp 1"	Rp 1"
H2, H4, H6, H7	G 1 1/2"	G 1 1/2"	G 1 1/2"	G 1 1/2"	G 1 1/2"	G 1 1/2"	G 1 1/2"
Szondatartó	3x300	3x300	3x300	3x300	3x300	3x300	3x300
1. Fűtőfelület (m <sup>2</sup> )	1,7	1,5	2,5	3,3	3,3	6,0	8,0
2. Fűtőfelület (m <sup>2</sup> )	2,8	3,2	3,2	3,3	3,3	4,0	5,2
Csőátmérő (mm)	33,7	33,7	33,7	33,7	33,7	33,7	33,7

\* 1250-2500 liter-ig a tartályon kettő 120/180 mm-es tisztítónyílás van.

A technikai változtatások jogát fenntartjuk, a táblázatban nem szereplő méretekre kérjen külön tájékoztatást!